



LAVANDERÍA HEAVY PROFESSIONAL


2025

Lavandería Heavy Professional

La lavandería Heavy Professional está específicamente diseñada para tu propio negocio. La gama que se adapta a las necesidades particulares de tu actividad profesional.

Heavy Professional es la respuesta de DOMUS a las necesidades de un cliente diferente. Un cliente que exige máquinas igual de robustas, programables, eficientes y ecológicas que las versiones industriales y con idénticas prestaciones, pero con una mayor versatilidad, un tamaño más manejable y un precio más asequible. Perfectamente equipada para darte un servicio de calidad, rápido, flexible y económico. Justo lo que necesitas.

Bienvenido a la lavandería Heavy Professional.

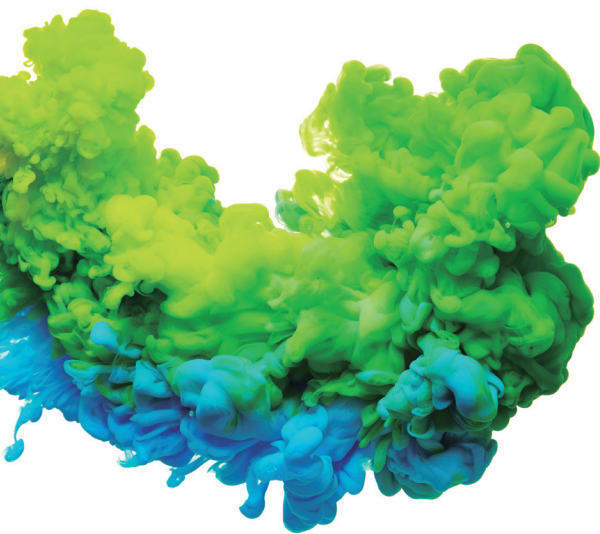



HPW - LAVADORAS PROFESIONALES | FACTOR G 450

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDADES			
		8 kg		10 kg	
Control programable TOUCH II	Eléctrica - Agua caliente	HPW-8 V TOUCH II	HPW-8 P TOUCH II	HPW-10 V TOUCH II	HPW-10 P TOUCH II

HPD - SECADORAS PROFESIONALES

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDADES	
		8 kg	10 kg
Control programable TOUCH II	Eléctrica Gas	HPD-8 TOUCH II E HPD-8 TOUCH II G	HPD-10 TOUCH II E HPD-10 TOUCH II G
Control electrónico M	Eléctrica Gas	HPD-8 M E HPD-8 M G	HPD-10 M E HPD-10 M G
Control electrónico M	Eléctrica Gas		HPDL -10 M E TRIF. HPDL -10 M E MONO. HPDL -10 M G
Nuevo Control programable TOUCH II	Bomba de calor	HPD-8 TOUCH II HPI Nuevo	HPD-10 TOUCH II HPI Nuevo

Códigos de calefacción
 E = ELÉCTRICA
 HW = AGUA CALIENTE
 G = GAS
 HPI = BOMBA DE CALOR

Códigos de desagüe
 V = VÁLVULA
 P = BOMBA DESAGÜE

NOTA: Todos los modelos son convertibles a modo autoservicio, con monedero, fichero o para central de pagos, etc.



Lavadoras HPW

- ✓ Lavadoras flotantes de alto centrifugado, sin necesidad de anclaje al suelo.
- ✓ Factor G 450.
- ✓ Mueble en skinplate gris. Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Jabonera con 4 compartimentos.
- ✓ 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.
- ✓ 2 entradas de agua estándar (fría y caliente).
- ✓ Programador TOUCH II con pantalla táctil.
- ✓ **DOMUSCONNECT: la solución IoT estándar y gratuita para gestionar la lavandería, monitorizar tus máquinas desde la nube.**
- ✓ Modelo con válvula de desagüe y modelo con bomba de desagüe.
- ✓ Modelos con válvula especialmente diseñados para lavar mopas.
- ✓ Incluye patas niveladoras.
- ✓ Certificaciones de producto CE y WRAS aprobadas.



Secadoras HPD

- ✓ Secadora profesional de 8 y 10 kg de capacidad.
- ✓ Construcción robusta, paneles en skinplate gris. Paneles lacados blancos en modelo HPDL -10 M.
- ✓ Puerta industrial de aluminio y de gran diámetro.
- ✓ Modelos con Microprocesador TOUCH II de pantalla táctil 4'3" programable.
- ✓ Modelos con programador digital M.
- ✓ **DOMUSCONNECT: la solución IoT con TOUCH II estándar y gratuita para gestionar la lavandería, monitorizar máquinas, etc. desde la nube.**
- ✓ Máquina versátil y fácil de configurar para versión autoservicio.
- ✓ Apilable sobre la lavadora o secadora con el programador en el lado inferior, entre los dos tambores (excepto modelo HPDL -10 M).
- ✓ Calefacción eléctrica con dos posibles configuraciones: 4,5 o 6,75 kW.
- ✓ Modelos a gas con el microprocesador TOUCH II y el M.



12:30 CURRENT PROGRAM NAME 120 kg

30° P2 75' P3 75'

DOMUS

ECOENERGY



4⁺ FORTALEZAS



ALTAS PRESTACIONES

- ✓ **Factor G elevado de 450.**
- ✓ Dos controles disponibles:
 - **Microprocesador TOUCH II:** fácil uso, totalmente programable, pantalla táctil de 4,3" y con conectividad IoT.
 - **Programador M:** selección de tiempo y temperatura, de fácil uso y versátil.
- ✓ **8 señales de dosificación estándar.**
- ✓ **Puerto USB:** configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet.
- ✓ **NUEVA telemetría:** datos detallados con gráficas dinámicas y personalizables.
- ✓ **Wet Cleaning** estándar con el control TOUCH II.
- ✓ **DOMUSCONNECT** - Conectividad IoT estándar y gratuita.
- ✓ **Sistemas de pago versátiles:** hasta tres opciones combinables entre sí.
- ✓ **Ciclos de lavado cortos:** potencia de calefacción 6 kW.

OPCIONES:

Junta de silicona, apertura retardada en caso de corte de suministro eléctrico, válvula de desagüe normalmente cerrada, voltaje marítimo...



EFICIENCIA

- ✓ **Sistema de pesaje inteligente.**
- ✓ **Optimal Loading:** introducción manual del peso de la carga.
- ✓ **Zócalo para recuperación de agua.** Incluye depósito.
- ✓ **Zócalo para mopas incluye filtro.** Sólo modelos con válvula.
- ✓ **Factor G elevado: 450**
Humedad residual reducida > tiempo de secado reducido.



VERSATILIDAD

- ✓ **OPL < > Autoservicio**
Modelo estándar fácilmente transformable.
- ✓ **Eléctrica < > Agua caliente**
Modelo eléctrico fácilmente transformable a agua caliente.
- ✓ **Bomba de agua < > Válvula desagüe**
Modelo estándar fácilmente transformable.
Fácil acceso y servicio.
- ✓ **Unidad < > Apilada**
La lavadora permite apilar una secadora encima.
- ✓ **Todos los modelos preparados para Wet Cleaning**
- ✓ **Ideal para muchos sectores:** Restaurantes, gimnasios, campings, lavado de mopas, apartamentos, lavandería autoservicio, tintorerías, guarderías...



ROBUSTEZ

- ✓ **Mueble exterior en skinplate gris.**
- ✓ **Puerta robusta de aluminio.**
- ✓ **Cuba, tambor y palas del tambor en acero inoxidable AISI-304.**
- ✓ **Sin mufla:** más fácil de reparar y limpiar.
- ✓ **Soporte de rodamientos y rodamientos industriales** (hasta 15.000 horas de trabajo).
- ✓ **Mismo motor y variador que lavadoras industriales**
- ✓ **Bloqueo de puerta robusto e industrial.**
- ✓ **OPCIÓN**
Mueble en acero inox AISI-304.

ALTAS PRESTACIONES



DOMUSCONNECT:

Máxima eficiencia y control en tiempo real

Descubre la potencia de la conectividad IoT, integrada de forma gratuita en todas las máquinas con TOUCH II mediante Ethernet, para una gestión avanzada y eficiente de tus lavadoras.

- ✓ Monitoriza telemetría y estadísticas en tiempo real.
- ✓ Optimiza el rendimiento de tus equipos.
- ✓ Garantizando la MÁXIMA HIGIENE.
- ✓ Recibe soporte técnico a distancia.
- ✓ Actualiza el software.



Microprocesador programable TOUCH II

Pantalla táctil de 4,3"
 Configuración de velocidad de lavado y centrifugado.
 Regulación completa de niveles de agua.
 Temperatura de lavado regulable de 20 °C a 90 °C.
 Sistema Wet Cleaning de serie.



Puerto USB

Si no dispones de conexión a internet en tu lavandería, el puerto USB te permite configurar, actualizar y analizar las máquinas mediante esta conexión, descargando y cargando datos.

Factor G elevado que reduce la humedad residual y el tiempo de secado

A mayor factor G en lavadoras, más extracción de agua y menor humedad residual en la ropa.

Vídeos en pantalla

Anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).



Ciclos de lavado cortos

Potencia de calefacción 6 kW.



EFICIENCIA



Concentrador de pulsos



LEMS by Onnera

Obtén los consumos de tus lavadoras y secadoras gracias al nuevo sistema de contadores LEMS integrados con la plataforma DOMUSCONNECT.



Bajo consumo de agua

Un programa de lavado estándar consume menos de 8 litros de agua por kg y ciclo.

Water Saving

Posibilidad de configurar tres niveles de ahorros.

Zócalo para recuperación de agua

Como opción. Incluye depósito.



Zócalo para mopas incluye filtro

Como opción. Sólo modelos con válvula.



Optimal Loading

Ajuste automático de kg según indicación manual (estándar).

Factor G elevado de 450

Consumo inteligente

Ajuste automático de agua y detergentes (estándar).



VERSATILIDAD

Para adaptarse a las necesidades de los diferentes negocios y sectores con la menor inversión.

OPL <> Autoservicio

Modelo estándar fácilmente transformable.

Eléctrica <> Agua caliente

Modelo eléctrico estándar fácilmente transformable a modelos de agua caliente.

Bomba de agua <>


Válvula de desagüe

Modelos estándar fácilmente transformables. Fácil acceso y servicio.

Unidad <> Apilada

La lavadora permite apilar una secadora encima.

Todos los modelos preparados para Wet Cleaning

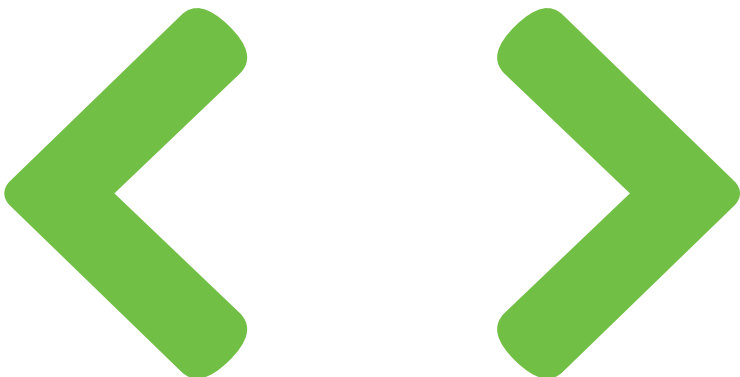

 **ROBUSTEZ**

**Mueble exterior
en skinplate gris**

**Soporte de rodamientos
y rodamientos
industriales**

**Mueble en acero inox
AISI-304** (opcional)

Sin mufla

Más fácil de reparar y limpiar.

**Mismo motor y
variador que lavadoras
industriales**


**Bloqueo de puerta
robusto e industrial**

**Puerta robusta
de aluminio**


**Cuba, tambor y
palas del tambor**

En acero inoxidable AISI-304.





4+ FORTALEZAS



ALTAS PRESTACIONES

- ✓ Dos controles disponibles:
 - **Microprocesador TOUCH II:** fácil uso, totalmente programable, pantalla táctil de 4,3" y con conectividad IoT.
 - **Programador M:** selección de tiempo y temperatura, de fácil uso y versátil.
- ✓ **DOMUSCONNECT** - Conectividad IoT estándar y gratuita.
- ✓ **Puerto USB:** configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet.
- ✓ **Ciclos de secado reducidos:** menos de 45 minutos. 6,75 kW de calentamiento, opción a 4,5 kW.
- ✓ **OPCIONES**
Zócalo, sensor de humedad, etc.



EFICIENCIA

- ✓ Nueva gama con modelos **BOMBA DE CALOR**
- ✓ **EFFICIENT DRY:** sensor de humedad (sólo con TOUCH II).
- ✓ **Sistema de flujo de aire mejorado.**
- ✓ **Gran filtro de borras.**
- ✓ **Diseño eficiente.**



VERSATILIDAD

- ✓ **OPL < > Autoservicio**
El mismo modelo transformable fácilmente.
- ✓ **Unidad < > Apilada**
Panel de control reversible: El panel de control puede ser montado en la parte inferior para una mejor ergonomía al utilizar una secadora apilada encima de una lavadora.
- ✓ **Ideal para muchos sectores:** hoteles, campings, lavanderías autoservicio, gimnasios, etc...
- ✓ **Modelos a gas con el microprocesador TOUCH II y el M.**



ROBUSTEZ

- ✓ **Mueble exterior en skinplate gris:** paneles lacados blancos en modelo HPDL -10.
- ✓ **Puerta robusta de aluminio.**
- ✓ **Cajón como filtro de borras.**
No en la puerta sino un cajón específico.
- ✓ **Ventilador industrial y potente flujo de aire.**
- ✓ **Construcción más robusta de la estructura y los paneles.**



ALTAS PRESTACIONES



DOMUSCONNECT:

Máxima eficiencia y control en tiempo real

Descubre la potencia de la conectividad IoT, integrada de forma gratuita en todas las máquinas con TOUCH II mediante Ethernet, para una gestión avanzada y eficiente.

- ✓ Monitoriza telemetría y estadísticas en tiempo real.
- ✓ Optimiza el rendimiento de tus equipos.
- ✓ Garantizando la MÁXIMA HIGIENE.
- ✓ Recibe soporte técnico a distancia.
- ✓ Actualiza el software.



Microprocesador programable TOUCH II

Pantalla táctil de 4,3"
Configuración de velocidad de lavado y centrifugado.
Regulación completa de niveles de agua.
Temperatura de lavado regulable de 20 °C a 90 °C.
Sistema Wet Cleaning de serie.



Puerto USB

Si no dispones de conexión a internet en tu lavandería, el puerto USB te permite configurar, actualizar y analizar las máquinas mediante esta conexión, descargando y cargando datos.

Programador M

Utiliza los botones para controlar la temperatura y el tiempo.





EFICIENCIA



Concentrador de pulsos



LEMS by Onnera

Obtén los consumos de tus lavadoras y secadoras gracias al nuevo sistema de contadores LEMS integrados con la plataforma DOMUSCONNECT.




Ciclos de secado reducidos

Menos de 45 minutos.
6,75 kW de calentamiento, opción a 4,5 kW.

Sistema de flujo de aire mejorado

Diseño eficiente

Gran filtro de borras

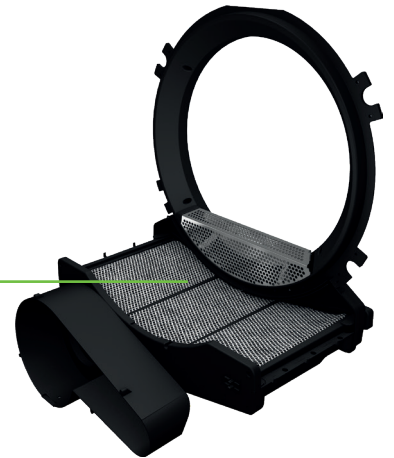


EFFICIENT DRY

Sensor de humedad (sólo con TOUCH II).

En una lavandería, las máquinas son la parte visible de un iceberg.

En Domus prestamos atención a la parte del iceberg que no se ve, para optimizar los gastos durante todo el Ciclo de Vida.

Ejemplo de una lavandería estándar con 50% de ropa de cama plana y 50% de toalla, durante los primeros 10 años de vida.

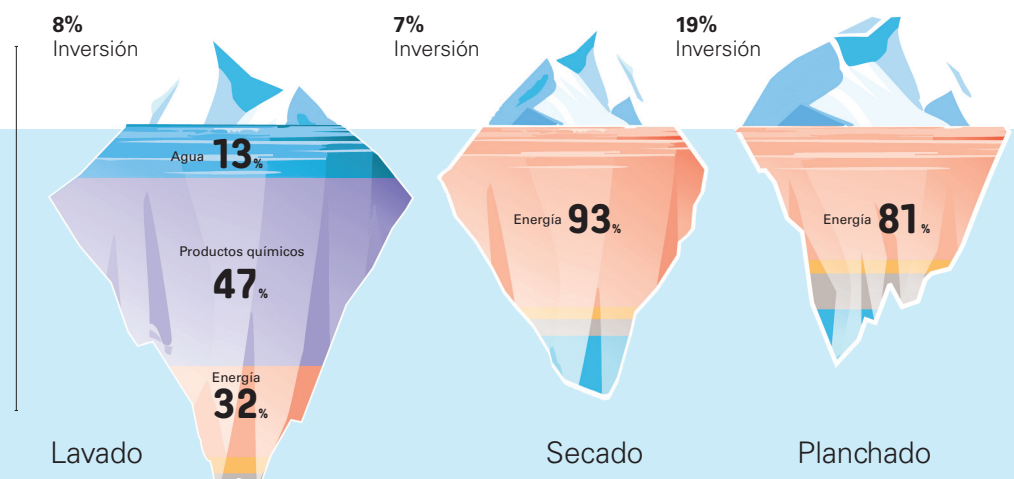



VERSATILIDAD

Para adaptarse a las necesidades de los diferentes negocios.

OPL <> Autoservicio

Modelo estándar fácilmente transformable.

Modelos a gas con el microprocesador TOUCH II y M

Unidad <> Apilada

Panel de control reversible: El panel de control puede ser montado en la parte inferior para una mejor ergonomía al utilizar una secadora apilada encima de una lavadora.

Los paneles de control pueden ser montados entre los dos tambores para una mejor ergonomía y fácil uso (excepto modelo ESSENTIAL).



Ideal para muchos sectores

Hoteles, campings, lavanderías autoservicio, gimnasios, etc.





ROBUSTEZ

Mueble exterior en skinplate gris

Paneles lacados blancos en modelo HPDL -10.

Construcción más robusta de la estructura y los paneles

Mueble y tambor en acero inox (opcional)

Ventilador industrial

Potente flujo de aire.

Puerta robusta de aluminio

Cajón como filtro de borras

No en la puerta sino un cajón específico.





Nuevo

SECADORAS CON BOMBA DE CALOR

Versatilidad

Adecuado para una gran mayoría de negocios.

Lavandería OPL: spa, peluquerías, apartamentos y muchos otros pequeños negocios.

Lavanderías Autoservicio

Tiendas Wet Cleaning

Fácil de transformar para cualquier sector

Fácil instalación

✓ Sin extracción

Las secadoras Heavy Professional con bomba de calor no necesitan extracción al exterior.

No necesitan agua para refrigerar.

✓ Dimensiones compactas

El conjunto bomba de calor está en el zócalo.

✓ Bajo consumo

Las secadoras con bomba de calor utilizan 1/5 de la potencia instalada comparado con una secadora eléctrica.

Cuadro eléctrico de menor potencia requerido.

Multitensión 230/400V 50/60 Hz.

La gama DOMUS de secadoras con BOMBA DE CALOR es única en prestaciones y eficiencia.

Fácil manejo

Ergonomía.

Tiempos de secado cortos.

Inversión del tambor estándar.

Control de humedad estándar.

Amplio rango de temperatura ambiental: 6 °C hasta 46 °C.

Fácil mantenimiento

Fácil acceso frontal a la bomba de calor

En el zócalo.

No necesita agua para la refrigeración, sin mantenimiento.

Tipo de gas: R-410A.



ECOENERGY

**SECADORA
ELÉCTRICA**

7,17 kW

**SECADORA
HP**

2,85 kW

Baja potencia

La secadora con bomba de calor consume 1/5 de potencia instalada comparada con un modelo eléctrico de la misma capacidad. Menor potencia instalada conlleva menor coste fijo en potencia.

Eficiente

Utiliza 0,5 kw/litros de agua evaporada.

Tiempo de ciclo optimizado

Carga completa, con toallas
100% algodón

Secadora profesional → **70 minutos**

Carga al 60%, con toallas
mezcla 50% poliéster / 50% algodón

Secadora profesional → **35 minutos**

**Ahorro
directo**



APLICACIONES PARA OPL

ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA TU NEGOCIO

PELUQUERÍAS

WET CLEANING

GIMNASIOS

CASAS RURALES Y ALBERGUES

HOSTALES

BED & BREAKFAST

SPA

CENTROS DE BELLEZA

EMPRESAS DE LIMPIEZA (MOPAS)


GERIÁTRICOS

LABORATORIOS

CLÍNICAS

GUARDERÍAS

PEQUEÑAS INDUSTRIAS



APLICACIONES AUTOSERVICIO

PREPARADAS PARA SU TRANSFORMACIÓN DE OPL A AUTOSERVICIO

LAVANDERÍAS
AUTOSERVICIO

COLEGIOS, RESIDENCIAS
Y UNIVERSIDADES

CLEAN + US PARA HOTELES
APARTAMENTOS

CAMPINGS

ALBERGUES





COMUNIDAD DE VECINOS



Opciones de pago

1 DOMUS LAUNDRY KIOSK

Optimiza tu lavandería con pagos contactless y control remoto. Ofrece comodidad y seguridad a tus clientes, mientras gestionas precios y promociones desde cualquier lugar con DOMUSCONNECT.

-  **Disponible en pantallas de 12" y 32".**
-  **Permite los pagos con tarjeta o dispositivo inteligente (NFC).**
-  **Crea planes de precios y promociones.**
-  **Personalízalo añadiendo mensajes o vídeos.**



2 Pago con la App DOMUS LAUNDRY

Permite la reserva y pago de máquinas a distancia, y ayuda a fidelizar a los clientes con la creación de promociones. Ver página 12 para más detalles.




3 Pago con MONEDERO / FICHERO

Las lavadoras y secadoras pueden incorporar monedero / fichero en varias divisas.




Presiona el botón y descubre más detalles de los sistemas de pago.

Datos técnicos lavadoras profesionales

 LAVADORAS HEAVY PROFESSIONAL		UNIT.	HPW-8 V	HPW-8 P	HPW-10 V	HPW-10 P
TAMBOR						
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg		9/8	9/8	11/10	11/10
Volumen	l		80	80	100	100
Diámetro	mm		532	532	532	532
Profundidad	mm		360	360	425	425
DETALLES GENERALES						
Velocidad lavado / centrifugado	r.p.m.		50 / 1.250	50 / 1.250	50 / 1.250	50 / 1.250
Factor G	-		450	450	450	450
Fuerza máxima transmitida	KN		1,47 ± 0,53	1,47 ± 0,53	1,57 ± 0,53	1,57 ± 0,53
Frecuencia fuerza dinámica	Hz		18,33	18,33	18,33	18,33
Version Autoservicio	-		Yes	Yes	Yes	Yes
Doble desagüe	-		Yes	No	Yes	No
Nivel sonoro	dB		<70	<70	<70	<70
Sistema pesaje / sistema volcado	-		No/No	No/No	No/No	No/No
PUERTA						
Altura centro puerta / Altura base puerta	mm		537 / 280	537 / 280	537 / 280	537 / 280
Diámetro	mm		373	373	373	373
POTENCIA						
Motor	kW		0,75	0,75	0,75	0,75
Potencia calorífica	kW		6	6	6	6
Potencia eléctrica total (m. eléc.)	kW		6,25	6,25	6,25	6,25
Potencia eléc. total (m. agua caliente)	kW		0,75	0,75	0,75	0,75
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE						
Ancho	mm		680 / 710	680 / 710	680 / 710	680 / 710
Profundidad	mm		698 / 832	698 / 832	742 / 832	742 / 832
Altura	mm		1.040 / 1.130	1.040 / 1.130	1.040 / 1.130	1.040 / 1.130
Peso neto / Peso bruto	kg		140 / 150	140 / 150	150 / 160	150 / 160

Datos técnicos secadoras profesionales

* SECADORAS HEAVY PROFESSIONAL		Nuevo				
UNIT.		HPD-8	HPD-10	HPDL -10	HPD-08 HPI	HPD-10 HPI
CAPACIDAD Y TAMBOR						
Capacidad 1:20	Kg	8	10	10	8	10
Volumen (litros)	l	160	200	200	160	200
Diámetro tambor	mm	590	590	590	590	590
Profundidad tambor	mm	585	690	690	585	690
PUERTA						
Altura centro boca carga	mm	554	554	554	918	918
Altura base boca carga	mm	320	320	320	684	684
Diámetro de la puerta	mm	480	480	480	480	480
DATOS GENERALES						
Control M		Electrónico	Electrónico	Electrónico	No	No
Control TOUCH II		Pantallatáctil4,3"	Pantallatáctil4,3"	N/D	Pantallatáctil4,3"	Pantallatáctil4,3"
Conexión USB. Sólo con TOUCH II		Sí	Sí	No	Sí	Sí
Construcción		Paneles skinplate	Paneles skinplate	Paneles blancos	Paneles skinplate	Paneles skinplate
Zócalo		OPC	OPC	No	HP	HP
Versión autoservicio		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Nivel sonoro	dB	62	62	62	61	61
POTENCIA						
Motor	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Calefacción eléctrica (resistencias)	kW	4,92 / 7,17	4,92 / 7,17	4,5	2,85	2,85
Calefacción gas	kW	7	7	7	No	No
CONSUMOS						
Calefacción eléctrica (resistencias)	kW	4,5 / 6,75	4,5 / 6,75	4,5	No	No
Consumo medio gas propano	kg/h	0,45	0,45	0,45	No	No
Consumo medio gas natural	m3/h	0,46	0,46	0,46	No	No
OTROS						
Ø Evacuación humos	mm	100	100	100	No	No
Caudal de aire	m3/h	300	300	300	-	-
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE						
Ancho	mm	680 / 710	680 / 710	680 / 710	680 / 710	680 / 710
Profundidad	mm	722 / 832	775 / 832	775 / 832	722 / 832	775 / 832
Altura	mm	1.056 / 1.141	1.056 / 1.141	1.056 / 1.141	1.408 / 1.520	1.408 / 1.520
Peso neto / Peso bruto	kg	89 / 101	93 / 104	93 / 104	245 / 260	250 / 265

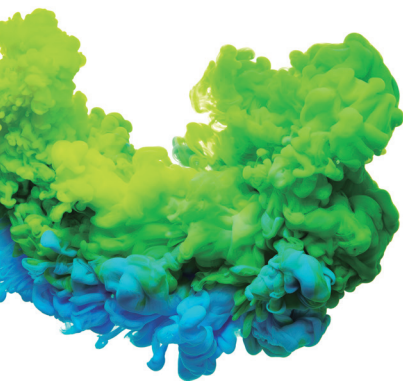

DOMUS

C. Energia, 12 - Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorra
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. +34 93 888 71 53
M. +34 649 482 730
domus@domuslaundry.com
export@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO

T. +34 93 888 76 73
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS

T. +34 93 888 76 83
parts@domuslaundry.com



WWW.DOMUSLAUNDRY.COM

