

CARACTÉRISTIQUES

Centrale de paiement avec un écran de 32" ou 12".
Connexion du kiosque à l'internet via ethernet.
Ouverture à l'avant ou à l'arrière pour la maintenance.
Intégré à Domus Connect pour une connexion illimitée des machines Domus via ethernet-lot.
Il peut être connecté par communication pulsée à d'autres équipements (8 machines par kiosque)*.

* L'installation d'un élément électronique proposé par Domus est nécessaire dans le cas d'une connexion par impulsion.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Sélectionnez le processus (lavage, séchage ou désinfection à l'ozone).

Sélectionner la machine.

Sélectionner le programme.

Payez en plaçant votre carte à proximité de l'appareil sans contact.





Insérez le linge dans la machine et appuyez sur start.



OPTIONS

- Carte de signal externe pour les pulses


	UNIT.	DOMUS LAUNDRY KIOSK 32
DONNÉES GÉNÉRALES		
Connexion par wi-fi	-	OUI
Connexion par impulsion	Capacidad max. de conexiones	8
Graphiques personnalisables	-	OUI
Possibilité d'installation au mur/en colonne	-	OUI
Accessible depuis l'arrière-boutique	-	OUI
Imprimante	-	NON
CONNECTIONS		ELECTRICO
Tension 230V- I + N +T	Nº x mm² / A	2x6+T - 40A
Câble Ethernet	-	1 x
Câblage d'impulsion	-	8 x
DIMENSIONS		
Largeur nette	mm	500
Profondeur nette	mm	180
Hauteur du filet	mm	979

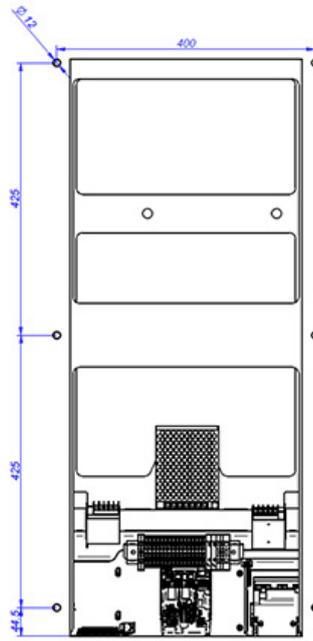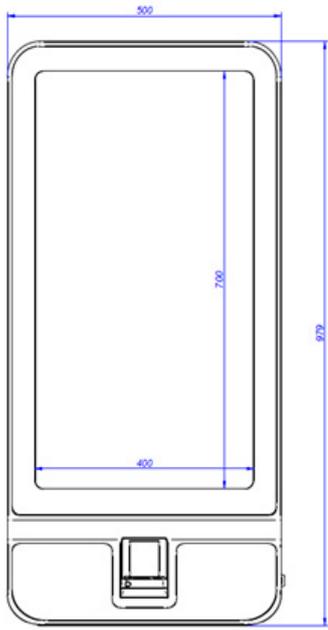

AVEC SALLE ARRIÈRE AMÉNAGÉE

Tous les câbles sont dissimulés et il est possible de manipuler les composants par l'arrière.

Pour ce faire, il est recommandé de percer une cavité dans le mur en respectant les points de fixation de la pièce d'ancrage du kiosque.

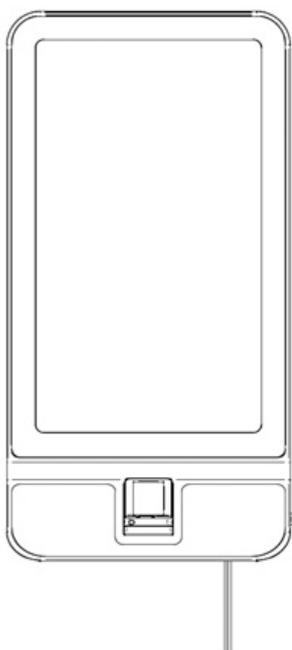

MUR SANS PIÈCE ARRIÈRE OU COLONNE

Une sortie de câble est nécessaire à l'avant, qui contient le câble Ethernet, l'alimentation électrique et le câblage d'impulsion.

En ouvrant une serrure sur le côté, il est possible de déplacer l'ensemble (en ne laissant que la pièce d'ancrage sur le mur) afin d'effectuer l'entretien des composants.