




SECADORAS ROTATIVAS

2025

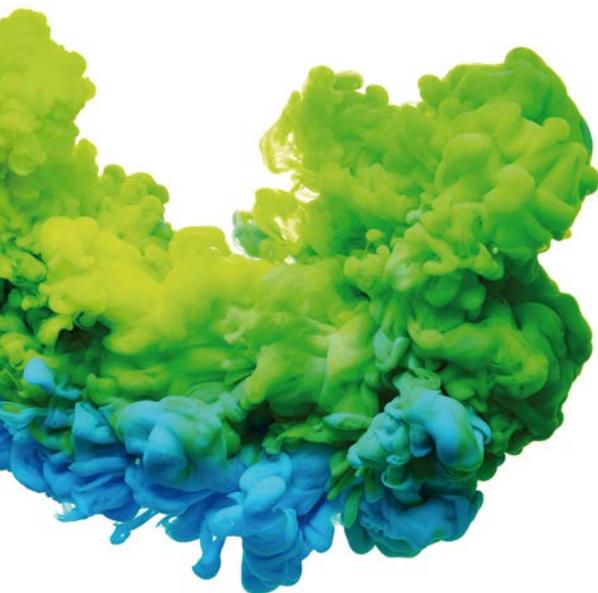

Toda una revolución en el mundo del secado

Las secadoras Ecolution de DOMUS siguen avanzando en prestaciones y eficiencia.

Nuestros principios de innovación constante en tecnología resultan en una variedad de avances técnicos y máquinas EFICIENTES.

Todas las gamas llevan el TOUCH II con pantalla de 7" estándar, para mayor comodidad. Una amplia gama: 11, 14, 18, 22, 28, 35, 45, 60 y 80 kg. Los 3 modelos de mayor capacidad ofrecen la nueva puerta de guillotina como opción.

La gama más eficiente: ECO-ENERGY con recirculación del aire: AIR RE-CYCLE, EFFICIENT DRY para el control de la humedad, aislamiento térmico, el control TOUCH II, conectividad DOMUS CONNECT estándar en todas las TOUCH II y la posibilidad del sistema Wet Cleaning.

Otras gamas como la DYNAMIC (con opción de EFFICIENT DRY) y COMFORT (con programador M) son más versátiles. Incluso la gama ESSENTIAL dispone de inversión de giro y de un VARIADOR estándar para garantizar los mejores resultados.

Todo esto sin olvidar las secadoras dobles STACK, ahora con más potencia con esta nueva gama XP y capacidades: 11x2, 14x2, 18x2 y 22x2 kg.

Todas las gamas pueden ser utilizadas como OPL o autoservicio, con una simple modificación en el monedero o conectándolas al nuevo DOMUS LAUNDRY KIOSK u otra central de pagos, o con la IoT que viene estándar en todas las TOUCH II.

Un tambor



DOMUS ECO-ENERGY | La más eficiente

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
MICROPR. TOUCH II	Eléctrico, gas, vapor	DTT-11 ECO-ENERGY	DTT-14 ECO-ENERGY	DTT-18 ECO-ENERGY	DTT-22 ECO-ENERGY	DTT-28 ECO-ENERGY	DTT-35 ECO-ENERGY	DTT-45 ECO-ENERGY	DTT-60 ECO-ENERGY	DTT-80 ECO-ENERGY



DOMUS DYNAMIC

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
MICROPR. TOUCH II	Eléctrico, gas, vapor	DTT-11	DTT-14	DTT-18	DTT-22	DTT-28	DTT-35	DTT-45	DTT-60	DTT-80



DOMUS COMFORT

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
CTRL ELECTRÓNICO M	Eléctrico, gas, vapor	DTM-11	DTM-14	DTM-18	DTM-22	DTM-28	DTM-35	DTM-45	DTM-60	DTM-80



DOMUS ESSENTIAL

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD					
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg
CTRL ELECTRÓNICO M	Eléctrico, gas	DLM-11	DLM-14	DLM-18	DLM-22	DLM-28	DLM-35

Doble tambor: STACK



DOMUS DYNAMIC

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
MICROPR. TOUCH II	Eléctrico, gas	DTT2-11 XP	DTT2-14 XP	DTT2-18 XP	DTT2-22 G XP



DOMUS COMFORT

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
CTRL ELECTRÓNICO M	Eléctrico, gas	DTM2-11 XP	DTM2-14 XP	DTM2-18 XP	DTM2-22 G XP



DOMUS ESSENTIAL

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
CTRL ELECTRÓNICO M	Eléctrico, gas	DLM2-11 XP	DLM2-14 XP	DLM2-18 XP	DLM2-22 G XP

NOTA: Todos los modelos son convertibles a modo autoservicio, con monedero, IoT o para central de pagos, excepto modelos de 45 a 80 kg y gama ECO-ENERGY.

Único tambor



DTT ECOENERGY | La más eficiente

- ✓ AIR RE-CYCLE: sistema de recuperación del aire para una mayor eficiencia energética.
- ✓ EFFICIENT DRY: el control de humedad inteligente.
- ✓ AISLAMIENTO TÉRMICO: circuito completo del flujo de aire aislado.
- ✓ FULL FLOW: flujo total de aire axial-radial optimizado.
- ✓ SFEX: sistema antiincendios integrado.
- ✓ DOMUSCONNECT - conectividad IoT estándar.
- ✓ Microprocesador TOUCH II: pantalla táctil de 7" a color.
- ✓ Construcción exterior gris en skinplate, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ Tambor en acero inoxidable estándar.
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ FULL SCREEN FILTER: nuevo filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ Modelos disponibles con calentamiento eléctrico, gas o vapor.

OPCIONES

- Dosificación de perfume.
- Basculación frontal en gran capacidad (45 a 80 kg).
- Puerta guillotina (45 a 80 kg).



DTT DYNAMIC

- ✓ Microprocesador TOUCH II: pantalla táctil de 7" a color.
- ✓ DOMUSCONNECT - conectividad IoT estándar.
- ✓ Construcción exterior gris en skinplate, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ Tambor en acero inoxidable estándar.
- ✓ DOUBLE FLOW: flujo mixto de aire axial-radial.
- ✓ SOFT DRY: el nuevo tambor con perforaciones interiores.
- ✓ FULL SCREEN FILTER: nuevo filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ Modelos disponibles con calentamiento eléctrico, gas o vapor.

OPCIONES

- ✓ **Puerta de guillotina (45 a 80kg)**, ergonómica e ideal para ocupar menos espacio.
- EFFICIENT DRY: control de humedad inteligente.
- SFEX: sistema antiincendios integrado.
- Doble cristal en la puerta.
- Dosificación de perfume.
- Basculación frontal en gran capacidad (45 a 80 kg).



DTM COMFORT

- ✓ Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.
- ✓ Construcción exterior gris en skinplate, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ Tambor en acero inoxidable estándar.
- ✓ DOUBLE FLOW: flujo mixto de aire axial-radial.
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ FULL SCREEN FILTER: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ Modelos disponibles con calentamiento eléctrico, gas o vapor.

OPCIÓN

- Programador M con pantalla.



DLM ESSENTIAL

- ✓ Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.
- ✓ Paneles pintados en blanco. Tambor galvanizado.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ FULL SCREEN FILTER: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ Modelos disponibles con calentamiento eléctrico o gas.
- ✓ DOUBLE FLOW: flujo mixto de aire axial-radial.



Doble tambor: STACK



DTT2 XP Nuevo DYNAMIC

- ✓ Microprocesador TOUCH II: pantalla táctil de 7" a color.
- ✓ DOMUSCONNECT - conectividad IoT estándar.
- ✓ Construcción exterior gris en skinplate, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ REVERSE ACTION: estándar en todos los modelos.
- ✓ INVERSIÓN DE GIRO: estándar en todos los modelos.
- ✓ DOUBLE FLOW: flujo mixto de aire axial-radial.
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ FULL SCREEN FILTER: nuevo filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.

OPCIONES PARA DTT

- EFFICIENT DRY: control de humedad inteligente.
- SFEX: sistema antiincendios integrado.
- Doble cristal en la puerta.
- Dosificación de perfume.



DTM2 XP Nuevo COMFORT

- ✓ Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.
- ✓ Construcción exterior gris en skinplate, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ REVERSE ACTION: estándar en todos los modelos.
- ✓ INVERSIÓN DE GIRO: estándar en todos los modelos.
- ✓ DOUBLE FLOW: flujo mixto de aire axial-radial.
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ FULL SCREEN FILTER: nuevo filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.

OPCIONES PARA DTM

- Doble cristal en la puerta.
- Programador M con pantalla.



DLM2 XP Nuevo ESSENTIAL

- ✓ Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.
- ✓ Paneles pintados en blanco. Tambor galvanizado.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ DOUBLE FLOW: flujo mixto de aire axial-radial.
- ✓ SOFT DRY: tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ FULL SCREEN FILTER: filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ COOL DOWN: sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- ✓ Modelos disponibles con calentamiento eléctrico o gas.





TOUCH II

- ✓ Microprocesador de fácil uso y totalmente programable con **pantalla táctil** de 7".
- ✓ **DOMUSCONNECT** - conectividad estándar y gratuita.
- ✓ **Videos en pantalla:** anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
- ✓ **Puerto USB:** configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet.
- ✓ **OPCIÓN:**
Sistema dosificación / vaporización (suavizante, perfumes...).



VERSATILIDAD

- ✓ **Hechas a medida**
Posibilidad de personalizar las máquinas desde el pedido en fábrica con las opciones disponibles.
- ✓ **Wet Cleaning**
Posibilidad de crear diferentes fases por programa con sus parámetros personalizados.
- ✓ **EFFICIENT DRY**
- ✓ **OPL <> Autoservicio**
La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



PRESTACIONES DESTACADAS

- ✓ **Inversión de giro** estándar.
- ✓ **Tambor acero inox** estándar.
- ✓ **Variador de frecuencia** estándar.
- ✓ **SOFT DRY** estándar.



MANTENIMIENTO

- ✓ **Panel abatible**
Acceso fácil y ergonómico.
- ✓ **Fácil acceso a componentes**
Las secadoras están diseñadas para ofrecer un fácil mantenimiento y reparación. Ejemplo: panel trasero en secadoras de gran capacidad.
- ✓ **Menú técnico**
Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, telemetría y estadísticas. Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.



ERGONOMÍA

- ✓ **Cajón del filtro**, en acero inox y de fácil acceso.
- ✓ **Diámetros de puerta grandes**. Muy útil para la carga y descarga.
- ✓ **Alto de puerta ideal para la apertura de forma ergonómica**
- ✓ **Sentido de apertura de puerta ajustable** (modelos 11 a 35 kg). El sentido de apertura puede ajustarse girando el panel frontal y añadiendo una pieza (cable más largo a pedir).
- ✓ **Puerta reversible, puede pedirse con el pedido de máquina**
- ✓ **OPCIÓN :**
Puerta guillotina en modelos 45 a 80 kg.
Automática o manual.




EFICIENCIA

- ✓ **EFFICIENT DRY** Sistema de control de humedad inteligente, con control de temperatura en la entrada de tambor.
- ✓ **AIR RE-CYCLE** Sistema de recirculación del aire inteligente. Tiempos más cortos de secado, menor consumo energético.
- ✓ **FULL FLOW** Sistema optimizado de flujo de aire mixto.
- ✓ **DOUBLE FLOW** Flujo de aire axial-radial.
- ✓ **Gran filtro de borras**
- ✓ **Aislamiento térmico**
- ✓ **OPCIÓN**
Concentrador de Pulsos LEMS by Onnera.



CONECTIVIDAD

- ✓ **DOMUSCONNECT** - conectividad IoT estándar. Monitorización de la máquina, mensajes de error, escritorio remoto, recuperación de datos para técnicos, actualizaciones de software.
- ✓ **NUEVA telemetría:** datos detallados con gráficas dinámicas y personalizables.
- ✓ **Gestión de lavanderías:** OPL y autoservicio
La solución IoT permite gestionar tu lavandería (crear programas de descuentos para clientes, ver estadísticas, telemetría y monitorizar el negocio).
- ✓ **Concentrador de Pulsos LEMS by Onnera**
- ✓ **Pago remoto:** App para pagos, pagos mediante código QR, promociones y reserva de máquinas.

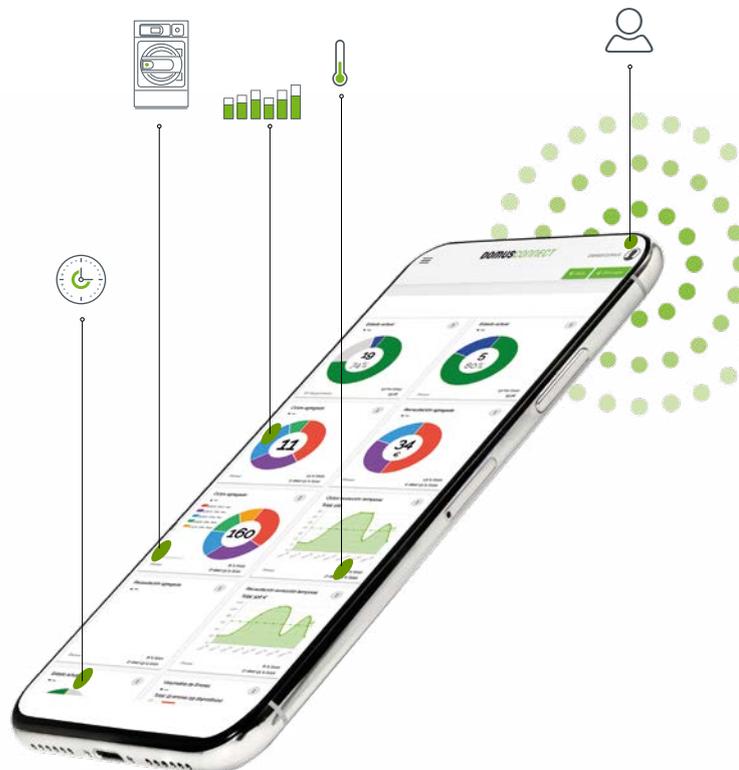

TOUCH II

El microprocesador TOUCH II ofrece de serie prestaciones de conectividad y eficiencia.

Microprocesador de fácil uso y totalmente programable

Pantalla táctil de 7".

Configuración de la velocidad de lavado y centrifugado.

Regulación completa de los niveles de agua

Temperatura del agua regulable desde 20 °C a 90 °C grados.

Wet Cleaning estándar.

Vídeos en pantalla

Anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).



DOMUS
www.domuslaundry.com

4 | 12:30 | SECADO/HUMEDAD

 40°	 60°	 80°
P2  40%	P3  30%	P4  35%

START

ECOENERGY



Sistema dosificación / vaporización

Ofrece a tus clientes una experiencia premium controlando con precisión la dosificación de perfume en las secadoras.



Interfaz multilingüe

Elige tu idioma preferido para mostrar en la pantalla TOUCH II entre una amplia selección y en constante ampliación.




DOMUSCONNECT:

Máxima eficiencia y control en tiempo real

Descubre la potencia de la conectividad IoT, integrada de forma gratuita en todas las máquinas con TOUCH II mediante Ethernet, para una gestión avanzada y eficiente de tus lavadoras.

- ✓ Monitoriza telemetría y estadísticas en tiempo real.
- ✓ Optimiza el rendimiento de tus equipos.
- ✓ Garantizando la MÁXIMA HIGIENE.
- ✓ Recibe soporte técnico a distancia.
- ✓ Actualiza el software.

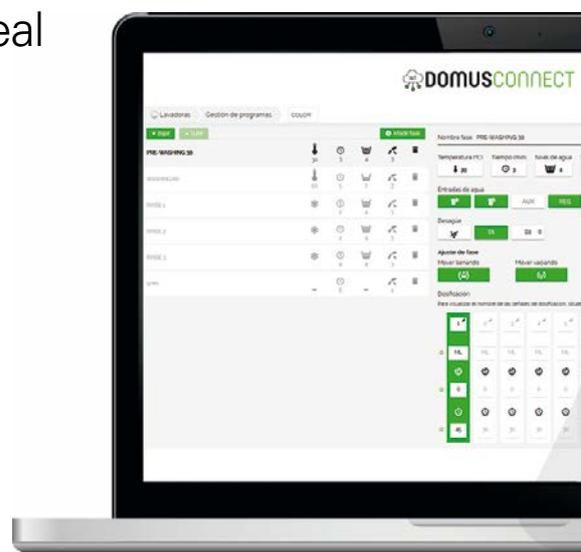

Puerto USB

Si no dispones de conexión a internet en tu lavandería, el puerto USB te permite configurar, actualizar y analizar las máquinas mediante esta conexión, descargando y cargando datos.



EFICIENCIA

ECOENERGY

UNA GAMA CON TODAS
LAS PRESTACIONES
EFICIENTES ESTÁNDAR

La nueva tecnología ECOVOLUTION, en especial las secadoras rotativas ECO-ENERGY y las nuevas HEAT PUMP ofrecen una amplia variedad de prestaciones eficientes para mejorar el ahorro energético.



Temperatura



Flujo de aire



Tiempo de ciclo



Diseño de máquina

100% Eficiencia en secadoras Domus

Air Re-Cycle

Sistema eficiente de recuperación de aire.
Tiempos de secado cortos, ahorro de consumo energético.

Aislamiento térmico


Paneles aislantes para evitar la pérdida de calor, y doble cristal en la puerta.

Efficient Dry

Control inteligente de la humedad (estándar en ECOENERGY, opcional en DYNAMIC).

Sonda de temperatura en la entrada del tambor

Un control más preciso de la temperatura en el tambor.

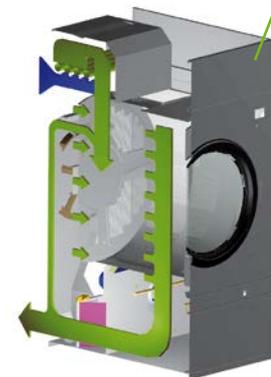

Full Flow

Sistema optimizado de flujo de aire mixto en la gama ECO-ENERGY.

Double Flow

Flujo de aire axial-radial en las gamas DYNAMIC, COMFORT y ESSENTIAL.

En una lavandería, las máquinas son la parte visible de un iceberg.

En Domus prestamos atención a la parte del iceberg que no se ve, para optimizar los gastos durante todo el Ciclo de Vida.



Empieza a ahorrar en:



Agua

Creamos nuestros sistemas para garantizar un uso eficiente del agua, evitando su desperdicio.



Energía

Optimizamos nuestras máquinas para asegurar un mayor ahorro energético y maximizar la eficiencia en la lavandería.



Químicos

Diseñamos nuestras lavadoras y barreras con prestaciones que facilitan y aseguran el uso más ajustado de químicos.




Tiempo

Ajustamos el tiempo de los procesos, clave en una lavandería, incrementando la eficiencia y la rentabilidad del negocio.

Ejemplo de una lavandería estándar con 50% de ropa de cama plana y 50% de toalla, durante los primeros 10 años de vida.

8%
Inversión

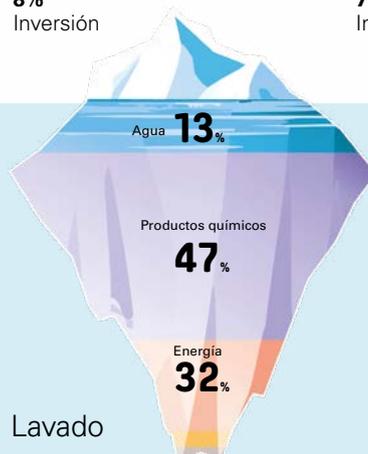

Lavado

7%
Inversión



Secado

19%
Inversión



Planchado

CONECTIVIDAD


Todas las secadoras DOMUS con TOUCH II llevan conectividad IoT de serie y gratuita, pudiendo gestionar toda la operativa remotamente, mejorando la eficiencia, el control y la operativa del negocio.

DOMUSCONNECT (IoT): la solución para tu lavandería

El Internet de las Cosas (IoT) conecta objetos cotidianos a internet, permitiendo el control remoto y la optimización de procesos en tiempo real.

DOMUSCONNECT es una plataforma gratuita de gestión de lavanderías que lleva la IoT a su máximo potencial, transformando la operativa de tu lavandería OPL o autoservicio.

Gracias a esta plataforma, podrás aumentar la eficiencia, reducir costes y mejorar la experiencia de tus clientes desde cualquier lugar.

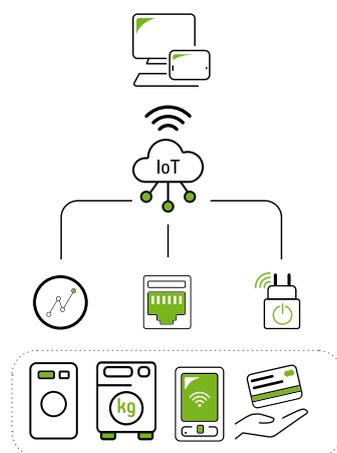

¿Cómo es la plataforma DOMUSCONNECT?



Accesible desde cualquier dispositivo

Gestiona tu lavandería desde tu ordenador, tablet o smartphone.



Actualizaciones gratuitas

Recibirás nuevas funciones de forma periódica para mantener tu negocio siempre a la vanguardia.




Muy segura

Seguridad avanzada para proteger la integridad y confidencialidad de tus datos en todo momento.



Habla tu idioma

Disponible en múltiples idiomas y en constante expansión.

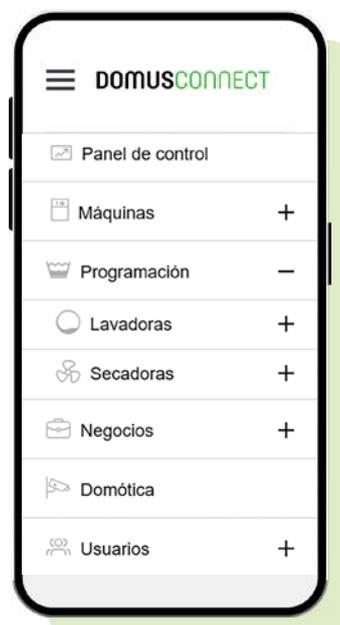

¿Qué ventajas ofrece para cada perfil?



Como propietario podrás:

- Gestionar el negocio a distancia, evitando desplazamientos.
- Disponer de una interfaz que te facilita la gestión de tu negocio.
- Obtener informes de producción, ciclos, consumos e ingresos.
- Asegurar control de procesos de lavado y secado.
- Garantizar la higiene, desinfección y calidad en cada ciclo.



Tus clientes (autoservicio) podrán:

- Hacer pagos rápidos y seguros con tarjeta (nuevo), tokens o App.
-  • Obtener promociones personalizadas.
-  • Consultar en tiempo real el estado de las máquinas.
- Operar con una interfaz intuitiva y sencilla.



El servicio técnico podrá:

- Ofrecer ayuda rápida de manera remota, minimizando desplazamientos.
-  • Acceder a datos precisos con la nueva telemetría para mejorar la operación.
-  • Actualizar el software en remoto para mantener las máquinas al día.



Los químicos podrán:

- Gestionar y crear programas de lavado y secado online.
-  • Realizar la dosificación mediante RS-485.
-  • Ver los programas ejecutados.



Como distribuidor podrás:

- Contar con una plataforma con la que impulsar nuevos negocios, gestionar renting, contratos de mantenimiento y autoservicios.
- Acceder a bases de datos detalladas de máquinas instaladas, distribución geográfica y modelos, para una gestión más eficiente.



ECOSMART LAUNDRY

by DOMUS

LA LAVANDERÍA DEL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ.

Los equipos de última generación, eficientes y conectados de Domus, te permiten gestionar y monitorizar en tiempo real el consumo de recursos gracias a la avanzada tecnología de Domus. Ideal para cualquier tipo de negocio y sector.



Añade secadoras con AIR RECYCLE y EFFICIENT DRY

Al añadir las secadoras Domus a tu **ECOSMART LAUNDRY**, mejoras la eficiencia y sostenibilidad de tu negocio. Con innovaciones como AIR RECYCLE y EFFICIENT DRY, cada ciclo se optimiza para ahorrar energía y reducir tiempos de secado.





LEMS by Onnera - Control total de consumos

Con el nuevo concentrador de pulsos LEMS y DOMUSCONNECT (IoT) podrás **recuperar todos los datos y analizar la eficiencia** de tus lavadoras y los ECOTANK XL como agua, energía y otros recursos en tu lavandería industrial.



DOMUSCONNECT

Los datos recopilados por LEMS, sumado a otras métricas y valores de tu lavandería, se integran en la plataforma DOMUSCONNECT, pudiendo acceder para monitorizar y controlar en directo tu negocio y obtener **informes detallados de gestión, higiene y eficiencia**.





VERSATILIDAD

Para adaptarse a las necesidades de los diferentes negocios.

OPL <> Autoservicio

Fácil transformación de OPL a autoservicio, con varias opciones de pago disponibles (ver página 17).

Wet Cleaning[®]

La mejor secadora para el Wet Cleaning.

- ✔ Control totalmente programable: posibilidad de programar en fases.
- ✔ Control preciso de temperaturas de entrada y salida.
- ✔ Programación exacta de la humedad
- ✔ Velocidad adaptable del tambor.

EFFICIENT DRY

Control inteligente de la humedad, el cual adapta la velocidad de giro del tambor al nivel de humedad en cada fase del secado (estándar en ECO-ENERGY, opcional en DYNAMIC).

Hechas a medida

Posibilidad de personalizar las máquinas desde fábrica con las opciones disponibles.

Varios modos de conexión disponibles

mediante pulsos, con protocolo RS-485 o mediante la IoT.



Opciones de pago

Domus te ofrece la máxima flexibilidad con **tres sistemas de pago combinables entre sí**, pudiendo elegir tener un sistema o más en tu lavandería o módulo Clean&Move. Las secadoras DOMUS entre 11 y 45 kg están especialmente diseñadas para ser utilizadas en tiendas auto-servicio.

1 DOMUS LAUNDRY KIOSK

Optimiza tu lavandería con pagos contactless y control remoto. Ofrece comodidad y seguridad a tus clientes, mientras gestionas precios y promociones desde cualquier lugar con DOMUSCONNECT.

-  **Disponible en pantallas de 12" y 32".**
-  **Permite los pagos con tarjeta o dispositivo inteligente (NFC).**
-  **Crea planes de precios y promociones.**
-  **Personalízalo añadiendo mensajes o vídeos.**



2 Pago con la App DOMUS LAUNDRY

Permite la reserva y pago de máquinas a distancia, y ayuda a fidelizar a los clientes con la creación de promociones. Ver página 12 para más detalles.



3 Pago con MONEDERO / FICHERO

Las lavadoras y secadoras pueden incorporar monedero / fichero en varias divisas.



Presiona el botón para descubrir más detalles sobre las opciones de pago.





ERGONOMÍA

Sentido de apertura de la puerta ajustable in situ

El sentido de apertura de la puerta puede cambiarse en modelos de 11 a 35 kg. También puede ser pedido desde fábrica.

Diámetros de puertas más grandes

Útiles para la carga y descarga de ropa.



Filtro de borras

De gran tamaño. Cajón con rejilla de acero inoxidable, fácil de abrir y limpiar.



Cuidamos de ti,
además de tu ropa y
de tu negocio.



Sistema de volcado frontal

Disponible para la gama
DTT-45 a 80.



Puerta de guillotina para mayor facilidad de carga y descarga

Opción automática y opción manual.





PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro del tambor


Estándar

Tambor de acero inoxidable

Excepto gama
ESSENTIAL

Variador de frecuencia

Estándar

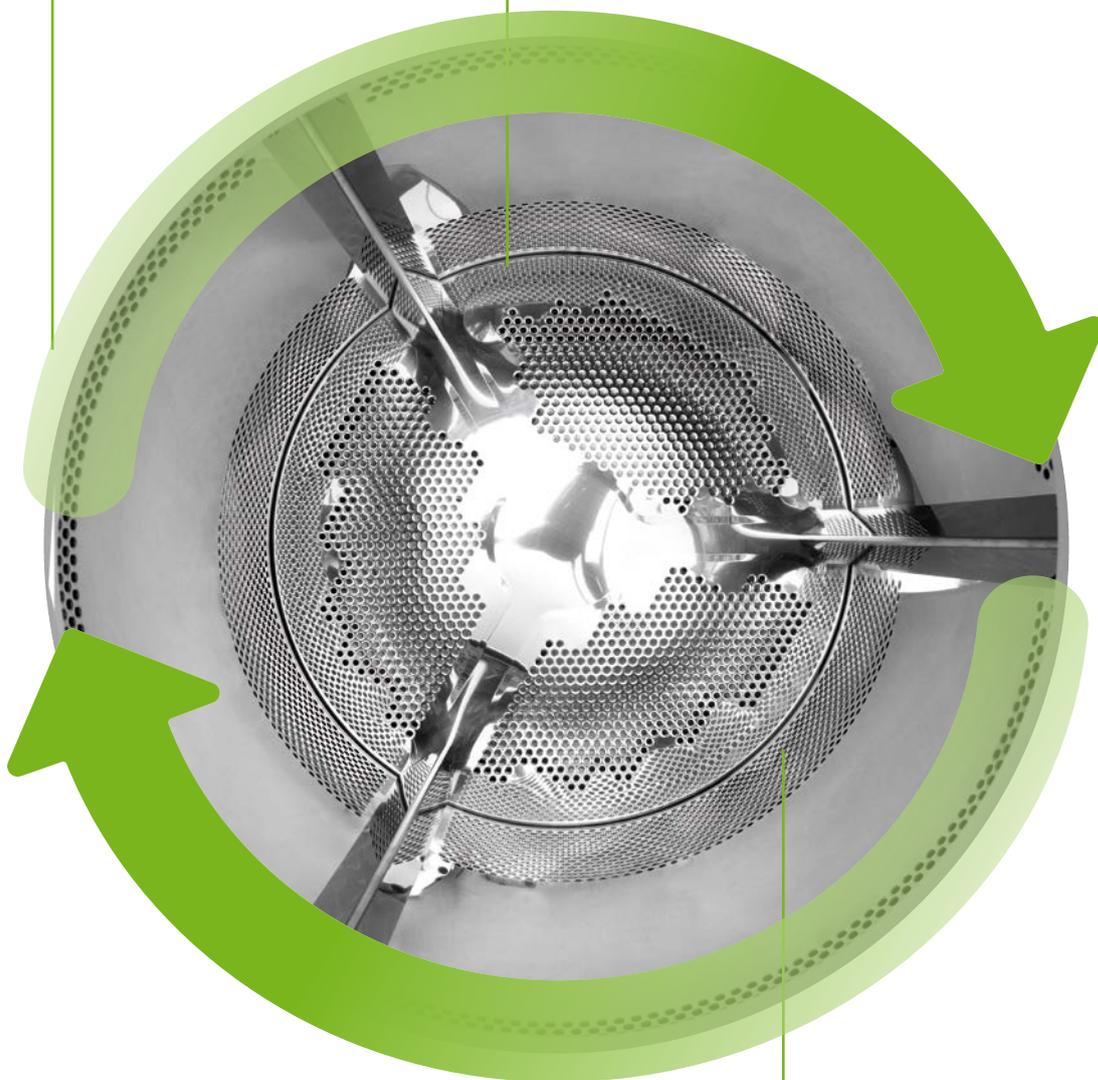

SOFT DRY

Agujeros del tambor
embutidos, para un
mejor trato de la ropa



MANTENIMIENTO

Uno de los objetivos principales de DOMUS es facilitar la vida a nuestros clientes. Esto incluye ofrecer maquinaria de calidad y piezas de marcas reconocidas que exijan poco mantenimiento.



Fácil acceso a piezas para su reparabilidad

Las secadoras están diseñadas pensando también en este aspecto.

Panel abatible

Acceso fácil y ergonómico al panel.



Menú técnico

Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, telemetría y estadísticas.

Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.

Piezas equivalentes

Muchas piezas clave son iguales para todos los modelos (variadores, contactores, piezas electrónicas, motor...).



Datos técnicos secadoras rotativas


	UNIT.	DTT/DTM/ DLM-11	DTT/DTM/ DLM-14	DTT/DTM/ DLM-18	DTT/DTM/ DLM-22	DTT/DTM/ DLM-28	DTT/DTM/ DLM-35	DTT/DTM-45	DTT/DTM-60	DTT/DTM-80
CAPACIDAD Y TAMBOR										
Capacidad 1/18	Kg	11,7	15	18,3	24,4	30,6	36,7	50	66,7	83,3
Capacidad 1/20	Kg	10,5	13,5	16,5	22,0	27,5	33	45	60	75
Ø Tambor	mm	750	750	750	835	947	947	1.225	1.225	1.225
Profundidad tambor	mm	475	610	746	800	780	936	760	1.020	1.252
Volumen tambor	l	210	270	330	440	550	660	900	1.200	1.500
Ø Boca puerta	mm	574	574	574	574	802	802	802	802	802
Altura centro puerta	mm	976	976	976	1.030	1.040	1.040	1.275	1.275	1.275
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	618	618	618	672	578	578	813	813	813
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA										
Poder de evaporación ECO-ENERGY	L/h	11	14,5	14,9	20	26,8	31,5	45	64	68,2
Poder de evaporación DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	L/h	9,3	13,5	14,10	17	26,1	31,5	40,2	60,2	64
Producción horaria ECO-ENERGY	Kg/h	21,7	29	30	40	51,6	63,9	90	128,6	136,4
Producción horaria DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	Kg/h	20,3	26,9	28,3	34	48,4	60	80,4	120	128,6
Potencia de calefacción instalada	kW	12	18	18	24	30	36	54	72	72
Potencia eléctrica instalada ECO-ENERGY	kW	12,97	18,97	18,97	25,17	31,35	37,35	57	75,35	75,75
Potencia eléctrica instalada DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	12,67	18,67	18,67	24,97	31,15	37,15	55,9	74,25	74,65
Potencia motor tambor	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,75	1,10	1,50
CALEFACCIÓN GAS										
Poder de evaporación ECO-ENERGY	L/h	15	15,6	16,3	22,3	31,8	34,7	48,2	72	93,8
Poder de evaporación DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	L/h	14,5	15,4	16,3	20	30,9	32,1	42,5	65,8	86,5
Producción horaria ECO-ENERGY	Kg/h	31,3	32,5	33,6	44,6	61,1	73,3	96,4	144	187,5
Producción horaria DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	Kg/h	28,6	30,3	31,9	40	59,3	63,9	84,4	128,6	173,1
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	17638	17638	17638	26655	35276	35276	51591	77386	103181
Potencia de calefacción instalada gas	kW	20,51	20,51	20,51	31	41	41	60	90	120
Potencia eléctrica instalada gas ECO-ENERGY	kW	0,97	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Potencia eléctrica instalada gas DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
CALEFACCIÓN VAPOR										
Potencia de calefacción instalada vapor	kW	30	30	30	49,2	50,1	50,1	91	128	128
Potencia eléctrica instalada ECO-ENERGY	kW	0,97	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Potencia eléctrica instalada DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
VENTILACIÓN										
Potencia motor ventilador ECO-ENERGY	kW	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2	2,2
Potencia motor ventilador DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1
Ø Evacuación de vahos	mm	200	200	200	200	200	200	300	300	300
EMISIÓN DEL CALOR										
Emisión de calor total máx. ECO-ENERGY	kW	0,96	1,44	1,44	1,92	2,4	2,88	3,78	5,04	5,04
Emisión de calor total máx. DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	1,2	1,8	1,8	2,4	3	3,6	4,86	6,48	6,48
Emisión de calor frontal máx. ECO-ENERGY	kW	0,60	0,90	0,90	1,20	1,50	1,80	1,08	1,44	1,44
Emisión de calor frontal máx. DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	0,84	1,26	1,26	1,68	2,1	2,52	2,16	2,88	2,88
DIMENSIONES NETAS / DIMENSIONES CON EMBALAJE										
Ancho neto / bruto	mm	785 / 865	785 / 865	785 / 865	890 / 970	985 / 1.065	985 / 1.065	1.270 / 1.330	1.270 / 1.330	1.270 / 1.330
Profundidad neta / bruta	mm	855 / 940	989 / 1.074	1.125 / 1.210	1.255 / 1.345	1.054 / 1.154	1.210 / 1.310	1.106 / 1.185	1.366 / 1.455	1.598 / 1.705
Altura neta / bruta (*calefaccion desmontada)	mm	1.694 / 1.840	1.694 / 1.840	1.694 / 1.840	1.812 / 1.940	1.975 / 2.080	1.975 / 2.080	2.380 /*2.200	2.380 /*2.200	2.380 /*2.200
Peso neto / bruto	Kg	172 / 180	180 / 190	187 / 200	210 / 230	230 / 260	260 / 285	395 / 430	529 / 575	657 / 715
OTROS DATOS										
Nivel sonoro	dB	64	64	64	65	65	65	67	67	67

Datos técnicos secadoras rotativas

DOBLE TAMBOR: STACK	UNIT.	DTT2-11 XP/DTM2-11 XP/ DLM2-11 XP		DTT2-14 XP/DTM2-14 XP/ DLM2-14 XP		DTT2 -18 XP/DTM2 -18 XP/ DLM2-18 XP		DTT2-22 XP/DTM2-22 XP/ DLM2-22 XP	
CAPACIDAD Y TAMBOR									
Capacidad 1/18 (cada tambor)	Kg		11,7 x2	15 x2		18,3 x2		24,3 x2	
Capacidad 1/20 (cada tambor)	Kg		10,5 x2	13,5 x2		16,5 x2		21,9 x2	
Ø Tambor	mm		750	750		750		835	
Profundidad tambor	mm		475	610		746		800	
Volumen tambor	l		210	270		330		440	
Ø Boca puerta	mm		574	574		574		575	
Altura centro puerta	mm		547 / 1.522	547 / 1.522		547 / 1522		547 / 1.618	
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm		189 / 1.164	189 / 1.164		189 / 1.164		214 / 1.258	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA									
Poder de evaporación	L/h		27 (13,5 x2)	29 (14,5 x2)		30 (15,5 x2)		-	
Producción horaria	Kg/h		54 (27 x2)	58 (29 x2)		60 (30 x2)		-	
Potencia de calefacción instalada	kW		12 x2	18 x2		18 x2		-	
Potencia eléctrica instalada	kW		31,34	37,34		37,34		-	
Potencia motor tambor	kW		0,37 x2	0,37 x2		0,37 x2		0,37 x2	
CALEFACCIÓN GAS									
Poder de evaporación	L/h		28 (14 x2)	30 (15 x2)		31 (15,5 x2)		44 (22 x2)	
Producción horaria	Kg/h		56 (28 x2)	60 (30 x2)		62 (31 x2)		88 (44 x2)	
Potencia de calefacción instalada gas	kW		20,5 x2	20,5 x2		20,5 x2		30,4 x2	
Potencia eléctrica instalada gas	kW		1,34	1,34		1,34		1,94	
VENTILACIÓN									
Potencia motor ventilador	kW		0,25 x2	0,25 x2		0,25 x2		0,55 x2	
Ø Evacuación de vahos	mm		200 x2	200 x2		200 x2		250 x2	
EMISIÓN DEL CALOR									
Emisión de calor total máx.	kW		2,6	2,6		2,6		2,6	
Emisión de calor frontal máx.	kW		1,8	1,8		1,8		1,9	
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE									
Ancho neto / bruto	mm		785 / 865	785 / 865		785 / 865		870 / 950	
Profundidad neta / bruta	mm		1.001 / 1.084	1.135 / 1.218		1.275 / 1.354		1.312 / 1.395	
Peso neto / bruto	Kg		260 / 268	275 / 293		290 / 317		373,5 / 388,5	
OTROS DATOS									
Nivel sonoro	dB		64	64		64		69	

	UN TAMBOR				DOBLE TAMBOR - STACK			
	ECO-ENERGY	DYNAMIC	COMFORT	ESSENTIAL	DYNAMIC	COMFORT	ESSENTIAL	
	TOUCH II	TOUCH II	M	M	TOUCH II	M	M	
TOUCH II	X	X	-	-	X	-	-	
IoT – DOMUSCONNECT	X	X	-	-	X	-	-	
M Programador electrónico	-	-	X	X	-	X	X	
Inversión de giro	X	X	X	X	X	X	X	
Variador de frecuencia	X	X	X	X	X	X	X	
Mueble en skinplate gris	X	X	X	-	X	X	-	
Mueble prelacado blanco	-	-	-	X	-	-	X	
Tambor acero inox	X	X	X	-	X	X	-	
Tambor galvanizado	-	-	-	X	-	-	X	
SOFT DRY	X	X	X	X	X	X	-	
DOUBLE FLOW (Axial+Radial)	-	X	X	X	X	X	-	
FULL FLOW (Flujo de aire axial + radial optimizado)	X	-	-	-	-	-	-	
EFFICIENT DRY	X	OPC.	-	-	OPC.	-	-	
Control de humedad inteligente + sensor temperatura	X	OPC.	-	-	OPC.	-	-	
AIR RECYCLE (Recirculación del aire)	X	-	-	-	-	-	-	
THERMAL INSULATION	X	-	-	-	-	-	-	
Doble cristal en la puerta	X	OPC.	OPC.	-	OPC.	OPC.	-	
SFEX (Anti-incendios)	X	OPC.	-	-	OPC.	-	-	
Sistema dosificación, vaporización (suavizantes/perfumes)	OPC.	OPC.	-	-	OPC.	-	-	
Control de temperatura a la entrada de tambor	X	OPC. con EFFICIENT DRY	-	-	OPC. con EFFICIENT DRY	-	-	

*DOMUS se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

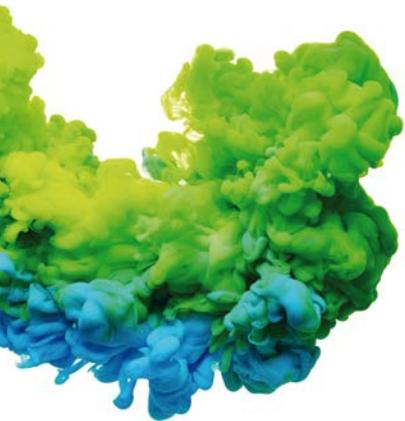

DOMUS

C. Energia, 12 - Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorra
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. +34 93 888 71 53
M. +34 649 482 730
domus@domuslaundry.com
export@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO

T. +34 93 888 76 73
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS

T. +34 93 888 76 83
parts@domuslaundry.com



WWW.DOMUSLAUNDRY.COM

